



Contamos con una amplia gama para portones corredizos.

Si deseas modernizar tu automatismo, si no querés bajarte del auto, si no querés mojar te en días de lluvia, Aviatel te propone las siguientes soluciones para comandar tu portón. No molestarás a nadie, porque su deslizamiento es silencioso y si se corta la luz, tenés la opción de pasarlo a manual y seguir operándolo.



**AVIATEL**  
AUTOMATIZACION DE PORTONES

**AC**

## SOLUCIONES AVIATEL CORREDIZOS LINEALES SERIE 1R



La mas alta tecnología aplicada a las **automatizaciones corredizas residenciales** brindando **rapidez** en el movimiento.

- ▶ Hasta **350 kg** de peso de hoja
- ▶ Apertura y cierre en sólo **6 seg** (**3 mt.** de hoja)

**KITS**

Los kits se componen del motorreductor y de todos los elementos necesarios para una instalación básica exitosa.

**KC Mach6 MACHCOR H**

MODELO	CANT.	DESCRIPCIÓN
BIDUE	2	Transmisor bidireccional de 2 teclas en 433.920 Mhz.
CREM H 30x10	3	Mts. de cremallera de hierro zincado de 10 mm. (Incluye separadores).
MCC 6S Mach6 MachCor	1	Motorreductor corredizo de alta velocidad (30m/min.) para uso en residencias y consominios hasta 350 kg, con fin de carrera magnético, placa de fijación, central DriveDúe MachCor

**KC Mach6 MACHCOR NR**

MODELO	CANT.	DESCRIPCIÓN
BIDUE	2	Transmisor bidireccional de 2 teclas en 433.920 Mhz.
CREM H 30x10	3	Mts. de cremallera de hierro zincado de 10 mm. (Incluye separadores).
CREM NR100	3	Mts. de cremallera de nylon con carga de fibra y tratamiento UV (no necesita separadores).
MCC 6S Mach6 MachCor	1	Motorreductor corredizo de alta velocidad (30m/min.) para uso en residencias y consominios hasta 350 kg, con fin de carrera magnético, placa de fijación, central DriveDúe MachCor



## PRODUCTOS

MODELO	CANT.	DESCRIPCIÓN
MCC 6S Mach6 MachCor	1	Motorreductor corredizo de alta velocidad (30m/min.) para uso en residencias y consomios hasta 350 kg, con fin de carrera magnético, placa de fijación, central DriveDúe MachCor

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA KIT

MODELO	Tensión Nominal (V)	Pot. Consum. (W)	Fuerza de Empuje (N)	Peso Máx. (Kg)	Peso Motor (Kg)	Tracción	Fin de Carrera
KC Mach6 MACHCOR H	220	180	200	350	8	cremallera	SI
KC Mach6 MACHCOR NR	220	180	200	350	8	cremallera	SI


MODELO	Ciclos por hora	Veloc. Operación (Seg.)
KC Mach6 MACHCOR H	60	6*
KC Mach6 MACHCOR NR	60	6*

KC Mach6 MACHCOR H: \*para 3 mts de hoja

KC Mach6 MACHCOR NR: \*para 3 mts de hoja



## INSTALACIÓN RECOMENDADA

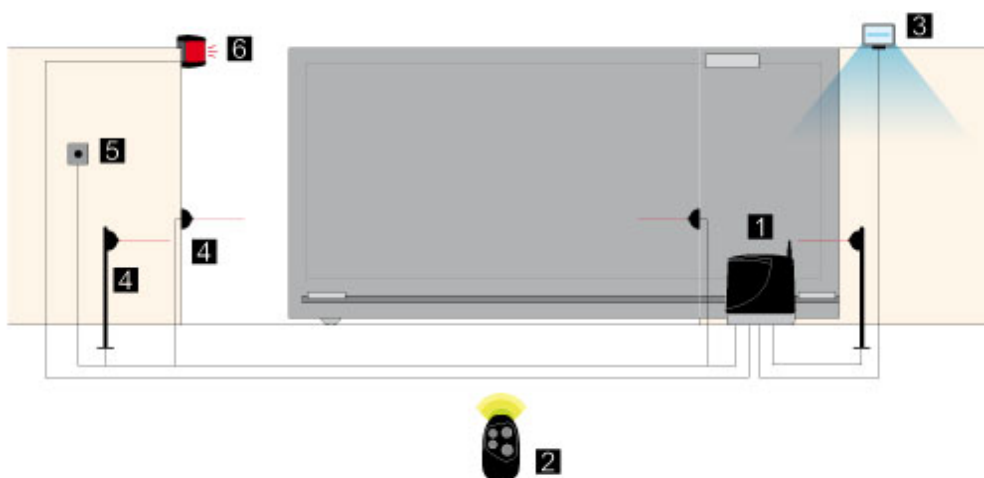

1. Motorreductor | 2. Transmisor | 3. Luz de cortesía | 4. Fococélulas | 5. Interruptor a llave | 6. Semáforo

## OTROS PRODUCTOS AVIATEL



SERIE DC35

**Alcance (mts):** 35  
**Teclas:** 2  
**Frec. de Transm (mhz):** 433



SERIE DC45

**Alcance (mts):** 45  
**Teclas:** 2  
**Frec. de Transm (mhz):** 433



OPENDUE

**Alcance (mts):** 80-100  
**Teclas:** 2 y 3  
**Frec. de Transm (mhz):** 433



SERIE FX

**Distancia máxima de enlace (mts):** hasta 30.  
**Protección física y electrónica** contra rayos UV.  
**Alimentación** 12 o 24 Vdc/Vca.



SERIE SF

Semáforos inteligentes a **led** microprocesados. Con **entrada NA y NC**. No necesita mantenimiento.



SERIE SW

Control de pared del automatismo mediante llave personalizada.  
**Contacto:** NA.  
**Instalación:** exterior.